




HELBERT
Calidad, experiencia y tecnología

FICHA TÉCNICA

ODDE-FT
EDICIÓN: 05-15

CHEQUE GLOBO CON SELLO TEFLÓN
HHCT DE 1/4" A 1", SERIE 240

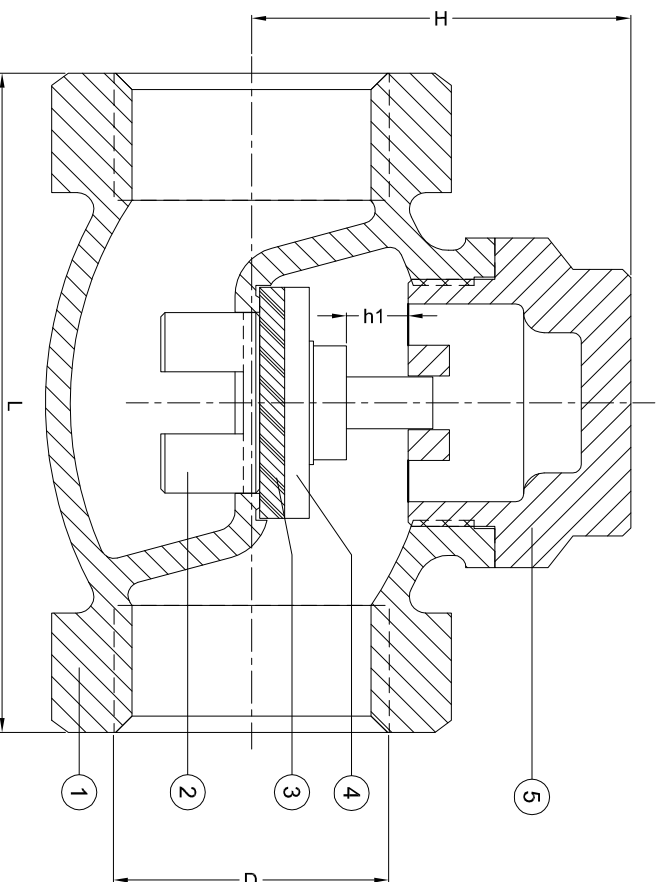

5	CAPERUZA	LATÓN/Bz	1
4	PLATO TAPÓN	LATÓN	1
3	SELLO	TEFLÓN	1
2	GUIA TAPÓN	LATÓN	1
1	CUERPO	BRONCE	1

EL MATERIAL EN LA CAPERUZA
HHCT 025 ES BRONCE

Item	REFERENCIA	HHCT 006 - 1/4"	HHCT 009 - 3/8"	HHCT 012 - 1/2"	HHCT 019 - 3/4"	HHCT 025 - 1"
L	Longitud Total	45 mm	45 mm	56 mm.	59 mm.	74.5 mm.
D	Rosca Conexión	1/4"x18h-NPT	3/8"x18h-NPT	1/2"x14h-NPT	3/4"x14h-NPT	1"x11.5h-NPT
H	Altura al Centro	27 mm	27 mm	32 mm.	36 mm.	46 mm.
h1	Apertura de sello	5 mm	5 mm	6 mm.	8 mm.	8 mm.
	Presión de Prueba	300 psi.	450 psi.	450 psi.	450 psi.	450 psi.
	Presión de Trabajo	200 psi.	150S / 300 W.O.G	150S / 300 W.O.G	150S / 300 W.O.G	150S / 300 W.O.G
	Peso Total	140 gr.	150 gr.	280 gr.	370 gr.	610 gr.
Identificación: HELBERT, TAMAÑO DE VÁLVULA, PRESIÓN DE TRABAJO, DIRECCIÓN DE FLUJO						

CONTACTENOS: PBX: (57-1)3681077 • FAX: (57-1)3440120 • WWW.HELBERTYCIA.COM
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América

HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO